

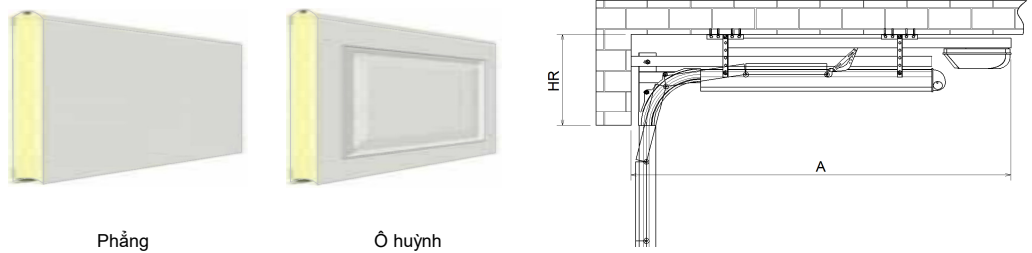
BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT TRẦN

Dùng cho cửa: **OVERHEAD (Kênh Đại lý)**

Mã: TC-01/C.OV1

Lần ban hành: 12

Áp dụng từ: 02/12/2024

I Thân cửa, quy cách		
1	Mặt thân cửa, Headroom	 Phẳng Ô huỳnh
2	Vật liệu thân cửa	Tấm cửa bằng thép hai lớp, giữa có xốp
3	Độ dày tấm	Dày 40mm, kích thước tấm 360-550mm
4	Bề mặt	Ô huỳnh hoặc cán vân nổi (sản xuất tại Hưng Yên) Ô huỳnh (sản xuất tại Nhơn Trạch)
5	Màu sắc	#1 (màu trắng), #8.1 (mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng)
6	Vị trí lô cuốn	Trong
7	Thanh đáy	Đồng bộ theo cửa
8	Gioăng đáy	Nhựa PVC
9	Cao x Rộng phủ bì tối đa	$S12.48m^2 = H2.6m \times W4.8m$
10	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	$S5.4m^2 = H2.0m \times W2.7m$
11	Trục	Ø27mm, mạ kẽm
12	Pully	Nhôm hợp kim
13	Lò xo trợ lực	Kiểu thẳng đầu
14	Tem cửa	Tem OVERHEAD
15	In chữ điện tử	Hàng nhập khẩu không in chữ trên thân cửa
16	Bao gói	Bao kín bằng carton tiêu chuẩn
17	Chiều cao head room (HR)	Min: 200mm, Max: 400mm
18	Chiều sâu trần nhà (A)	$A \geq Hpb + 950mm$
II Lựa chọn bộ tời		
1	Loại bộ tời	AHV-565 (loại DC kiểu trượt trần)
2	Hộp điều khiển	Đồng bộ theo bộ tời
3	Tay điều khiển	DK1 nắp trượt cho bộ tời AHV-565
4	Nút bấm âm tường	AT1 không dây cho bộ tời AHV-565
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
6	Dây rút ly hợp	Đồng bộ theo bộ tời
7	Bộ gối đỡ	Đồng bộ theo bộ tời
III Ray		
1	Ray dẫn hướng C50Z	Ray + Thanh định vị, đồng bộ theo cửa, $Wpb = Wtt + 140mm$
2	Giá đỡ	Đồng bộ theo cửa
IV Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ P2000

Ghi chú:

- Hpb: Tính từ cos 0 đến trần; Wpb tính từ gá ray bên này sang gá ray bên kia.
- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Đặt hàng theo bản vẽ và mẫu đi kèm với tiêu chuẩn này


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đường Tôhách Nguyễn