

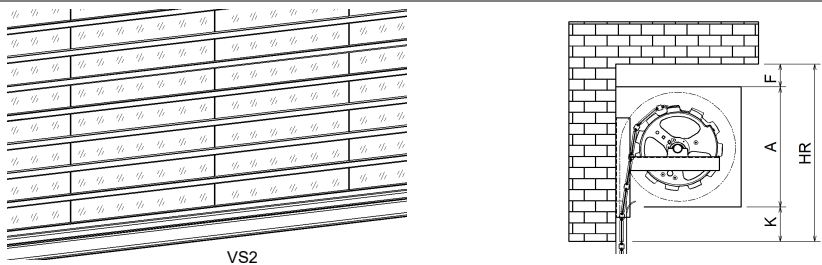
BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA CUỐN AUSTVISION

Dùng cho cửa: VS2

Mã: TC-01/CC.VS2

Lần ban hành: 14

Áp dụng từ: 02/12/2024

I Thân cửa, quy cách		
1	Thân cửa, Headroom	 VS2
2	Vật liệu thân cửa	Nan nhôm tiêu chuẩn 6063 T5 kết hợp với nan PC (KT: 550mm x 90mm)
3	Kiểu lắp ghép thân cửa	Nan nhôm + PC
4	Kích thước tấm thân cửa	Nan nhôm 28mm (tấm khớp xoay là 20mm), Thanh PC 81mm (tấm khớp xoay là 90mm)
5	Độ dày nan	Nan 2 lớp dày 1.0-1.1mm ±5%
6	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp
7	Màu sắc	Nan nhôm màu #03 (cafe), nan PC trong suốt.
8	Lỗ thoát	Không
9	Vị trí lỗ cuốn	Trong/Ngoài
10	Thép lò cuốn	Sử dụng thép tấm liên
11	Bộ bịt đầu nan	Nhựa kỹ thuật
12	Dây polyglide	Nhựa PVC bọc vải dù
13	Thanh đáy nhôm	TD75A
14	Gioăng đáy	Nhựa PVC
15	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S24m2 = H4m x W6m
16	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S6.25m2 = H2.5m x W2.5m
17	Trục mạ kẽm	Ø33.5x2.3mm
18	Dài trục	Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 370mm
19	Pully	Kiểu G bằng nhựa PA
20	Lò xo trợ lực	Kiểu Tóp đầu
21	Gối đỡ cửa cơ	Gối đỡ gang
22	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm, Max: 650mm
23	Tay kéo cửa (cửa Hpb>2.2m)	Bằng INOX
24	Tem cửa	Tem AUSTVISION
25	In chữ điện tử	Theo quy định
26	Bao gói	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn
II Lựa chọn bộ tài		
1	Loại bộ tài, Diện tích giới hạn	ARG.P-1 dùng cho cửa có S ≤ 8m2; ARG.P-2 dùng cho cửa có S > 8m2; ARG-1 (cam điện tử) dùng cho cửa có S ≤ 8m2 ; ARG-2 (cam điện tử) dùng cho cửa có S > 8m2
2	Hộp điều khiển	AD901 cho bộ tài ARG.P; AD906 cho bộ tài ARG (cam điện tử)
3	Tay điều khiển	DK1 nắp trượt cho HĐK AD901, DK6 nắp trượt cho HĐK AD906
4	Nút bấm âm tường	AT1 cho bộ tài ARG.P, AT8 cho bộ tài ARG (cam điện tử)
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
6	Dây rút ly hợp	Loại mềm kiểu tăng đơn cho bộ tài ARG.P / ARG (cam điện tử)
7	Gối đỡ	Bộ gối đỡ cửa điện
III Ray, Giá đỡ		
1 Lựa chọn tiêu chuẩn		
1.1	Ray nhôm U62NS	Nhôm 6063T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 62.5x37.6mm, Wpb = Wtt + 120mm, nhựa luồn ray (13x4mm)
1.2	Giá đỡ	V50T (đồng bộ cửa)
2 Lựa chọn thêm		
2.1	Ray nhôm U100NA	Nhôm Anode, kích thước mặt cắt 100x38.2mm, Wpb = Wtt + 200mm
IV Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Khóa ngang	Khoá AUSTDOOR KH1
2	Còi	Còi C1 dùng cho HĐK AD901 / AD906
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HĐK AD901 / AD906
4	Lưu điện (UPS)	AD9/ AD15 dùng cho bộ tài ARG.P / ARG (cam điện tử)

Ghi chú:

- Hpb: Tính từ cos 0 đến đỉnh lò cuốn; Wpb tính từ gáy ray bên này sang gáy ray bên kia.
- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ đúc ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLBH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Trạch Nguyễn