

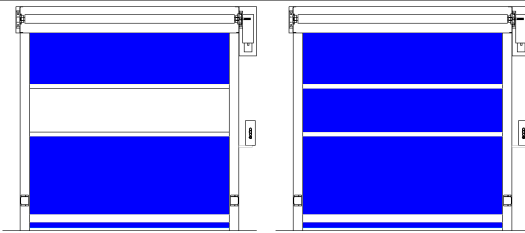
BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA CUỐN NHANH

Dùng cho cửa: AD2000; AD2000i

Mã: TC-01/AD2000

Lần ban hành: 02

Áp dụng từ: 01/04/2024

I Quy cách sản phẩm, Thân cửa			
1	Mặt thân cửa	 <p>Có tấm cửa sổ (TC) Không có cửa sổ</p>	
2	Nan nhôm tăng cứng màn cửa	Nhôm anode, nan HS01 dày 1.0mm±5%	
3	Vật liệu thân cửa	Màn PVC	
4	Chiều dày màn PVC	1.2mm±8%	
5	Chiều dày màn PVC ô lấy sáng	1.5mm±8%, PVC trong suốt	
6	Màu sắc cơ bản	Xanh dương, Cam, Ghi, Vàng	
7	Thanh đáy	Nhôm anode, thanh đáy TD486	
8	Vị trí lỗ cuốn	Trong/ Ngoài	
9	Giảm chấn thanh đáy	Nhựa PVC	
10	Kích thước phủ bì tối đa	S25m2 = H5.0m x W5.0m	
11	Kích thước phủ bì tối thiểu	S6.25m2 = H2.5m x W2.5m	
12	Tem cửa	Tem HIGH SPEED	
13	Bao gói	Bao kín bằng hộp carton / thùng gỗ dán	
III Khung trục			
Loại cửa		AD2000	AD2000i
1	Trục	Ø113.5x2.5 mạ kẽm	Ø113.5x2.5 mạ kẽm
2	Mặt bích 2 đầu	Thép sơn tĩnh điện dày 4mm ±8%	Thép sơn tĩnh điện dày 4mm ±8%
3	Chiều cao head room (HR)	500mm	500mm
4	Tấm ốp khung hộp kỹ thuật, hộp motor	Thép sơn tĩnh điện ghi sáng, dày 1.0mm ±8%	Inox 304 xước mờ, dày 0.8mm ±8%
IV Ray cửa			
1	Ray đồng bộ	Ray C120TS : Thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng, kích thước 120x105mm, dày 2.0mm±8%, có gioăng lông chần bụi	Ray C120i : Inox 304 xước mờ, kích thước 120x105mm, dày 1.5mm±8%, có gioăng lông chần bụi
V Bộ tời			
1	Chủng loại	PE200B cho cửa có S≤12m2 và Hpb≤4m PE500B cho cửa có S>12m2 hoặc Hpb≤5m	
2	Hộp điều khiển	Đồng bộ theo bộ tời	
3	Chiều cao lắp hộp điều khiển	1300mm-1400mm	
4	Nguồn điện	AC 1 pha 220V±10%	
5	Tốc độ mở cửa	0.8 - 1.2m/s	
6	Tốc độ đóng cửa	0.7 - 0.9m/s	
7	Ra đa chuyển động	02 Ra đa EAGLE 6+ DRO (trong và ngoài cửa)	
8	Cảm biến an toàn	01 bộ cảm biến quang	
VI Phụ kiện, lựa chọn thêm			
1	Ra đa chuyển động	FALCON XL / FALCON (2 bộ, trong và ngoài cửa)	

- Tùy theo chiều cao cửa, số nan nhôm tăng cứng có thể thay đổi
- TC: là tiêu chuẩn
- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR